
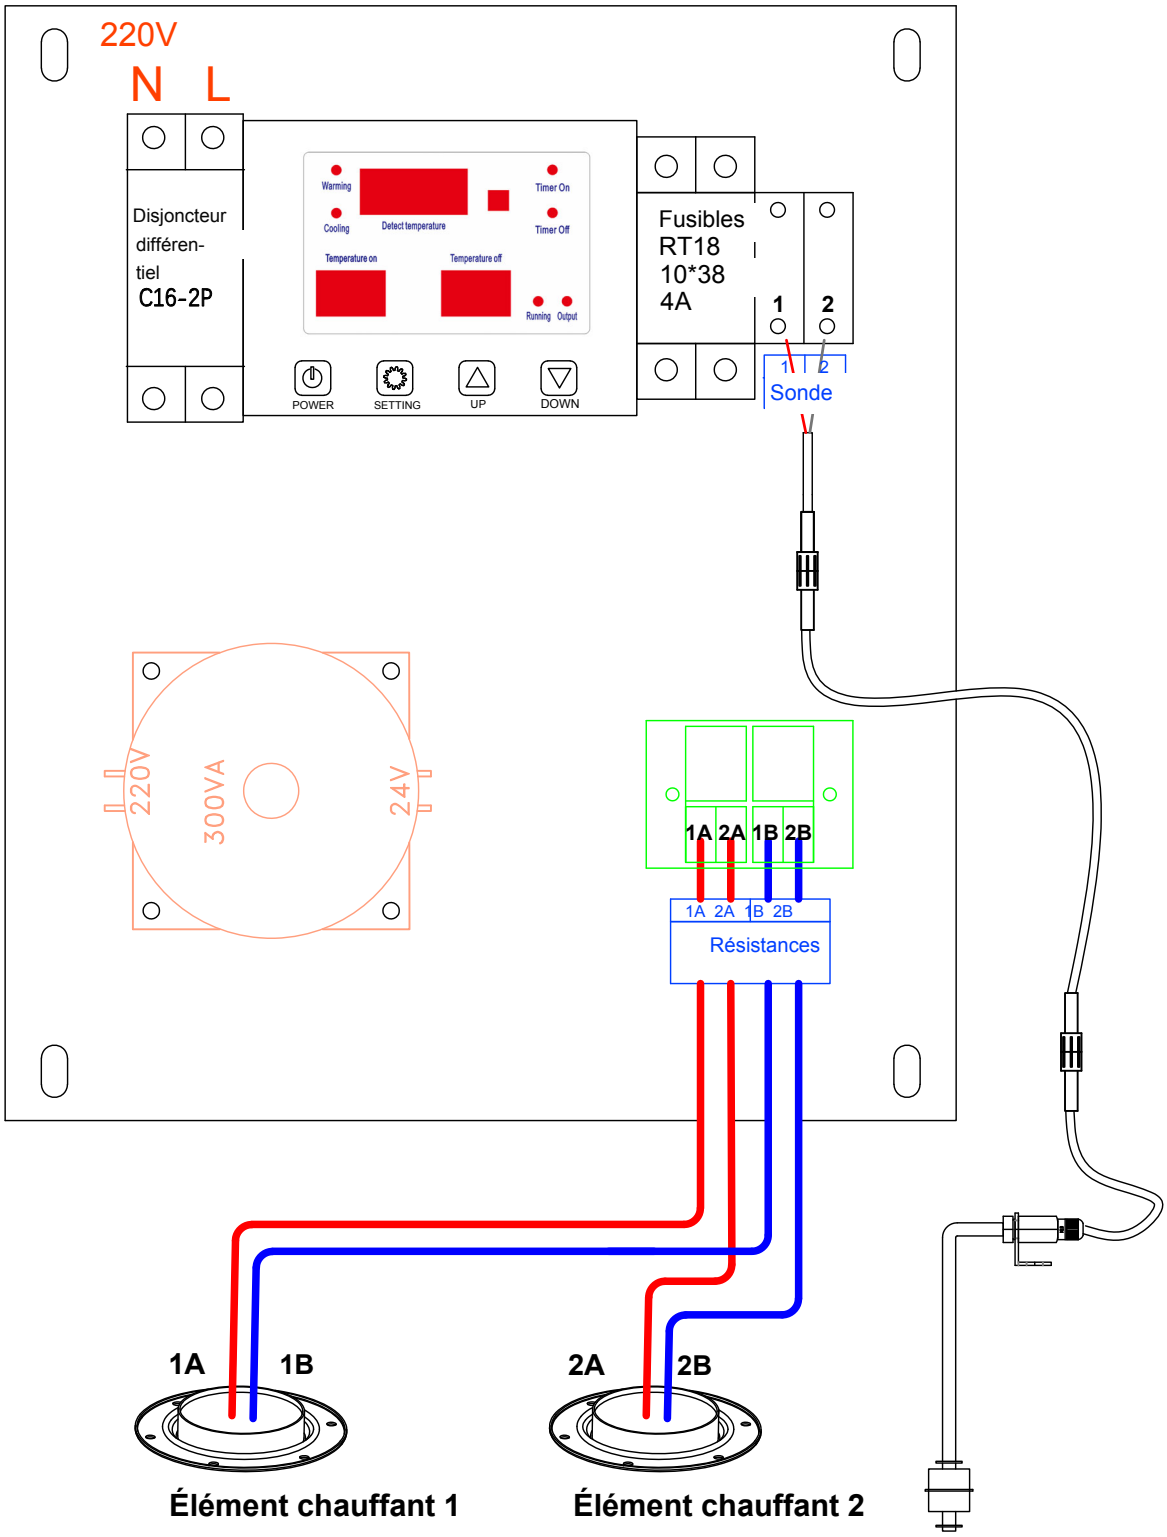


Tension	Puissance	Courant nominal
24V	150 W	6.25 A

Choisissez la section de câble adaptée au courant de fonctionnement. Les éléments chauffants de 150 W et 300 W peuvent être raccordés selon ce schéma. En raison du courant élevé, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de raccorder chaque élément chauffant au boîtier de commande par un câble séparé, et non en parallèle.

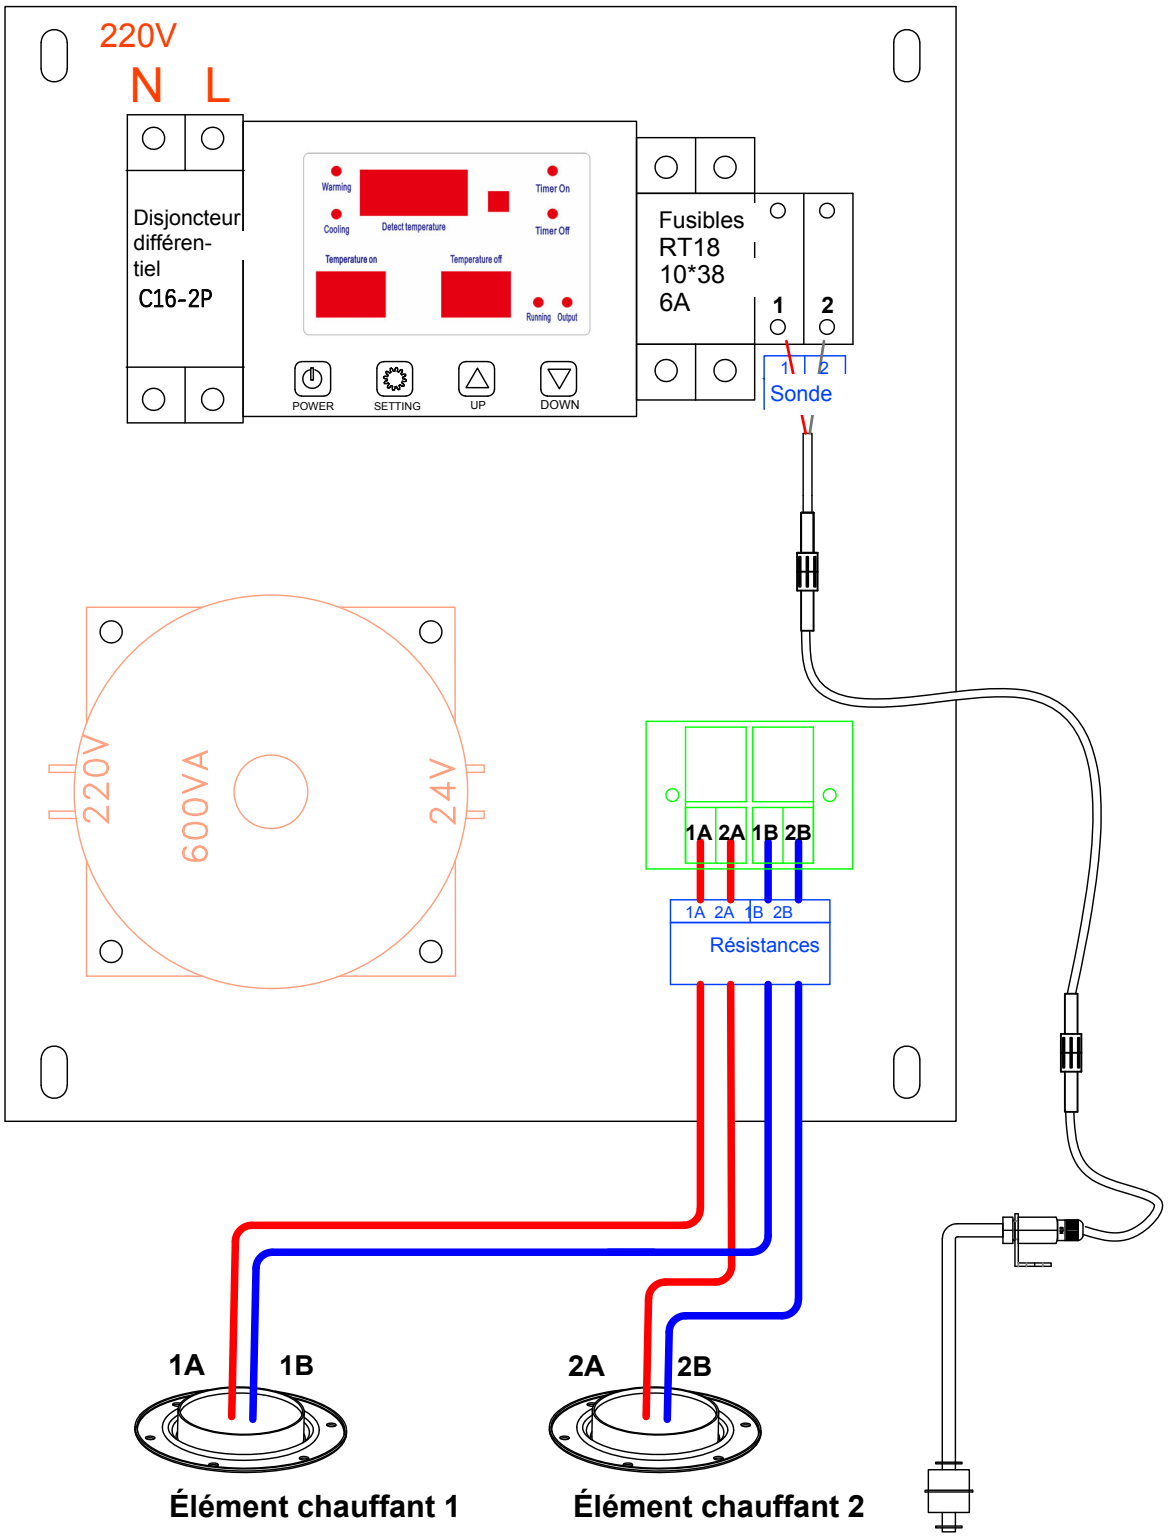

Tension	Puissance	Courant nominal
24V	300 W	12.5 A

Choisissez la section de câble adaptée au courant de fonctionnement. Les éléments chauffants de 150 W et 300 W peuvent être raccordés selon ce schéma. En raison du courant élevé, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de raccorder chaque élément chauffant au boîtier de commande par un câble séparé, et non en parallèle.