

Multifunktionstränke – Montage- und Bedienungsanleitung (WB4030KAH)

• Hinweise zu Montage und Betrieb


1. Für dieses Modell gibt es drei Montagevarianten. Wählen Sie die passende Montageart je nach Ihren Anforderungen – die Montage ist bei allen ähnlich.



WAND



WAAGERECHTER ZAUN



SENKRECHTER ZAUN


2. Der Wasserzulauf befindet sich bei diesem Modell standardmäßig auf der rechten Seite. Beachten Sie vor der Montage die Lage der Hauptwasserleitung.
3. Die verzinkte Halterung, die Edelstahlschrauben und der Edelstahl-Flexschlauch aus dieser Anleitung sind optionales Zubehör und separat erhältlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler.
4. Der Wasserdruck am Zulauf darf 0,5 MPa (5 bar) nicht überschreiten. Ist der örtliche Wasserdruck höher, informieren Sie vorab Ihren Händler.

• Produktmontage und Installation

Zubehör prüfen: Das Produkt wird weitgehend vormontiert geliefert, mit Ausnahme der Zulaufbaugruppe. Hier sehen Sie alle Zubehörteile der Tränke. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Packliste


Nr.	Zubehör	Anz.
1	Tränkenkörper	1
2	Tränkendeckel	1
3	Schwimmerventil	1
4	Flexschlauch ½" x 40 cm	1
5	Deckelschrauben M8 x 14	1
6	Ablassstopfen	1
7	Heizelement	1
8	Heizkabel – 3 m lang	1
9	FI-Schutzstecker	1
10	Schwimmerventil (Ersatz)	1
11	Ablassstopfen (Ersatz)	1

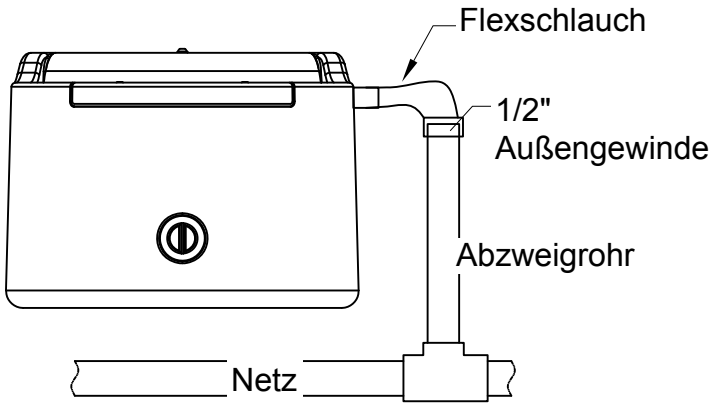

A. Schema der Wasserinstallation

Montageanleitung für die Multifunktionstränke:


1. Wählen Sie einen Standort mit ebener Fläche, der für die Größe der Tränke ausreicht. Befestigen Sie die Tränke an der Wand. Montagemaße siehe Zeichnung.
2. Installieren Sie das Zulaufventil und verbinden Sie es über einen Flexschlauch mit dem Zulauf der Tränke.
3. Öffnen Sie die Hauptwasserzufuhr und prüfen Sie auf Undichtigkeiten.
4. Stellen Sie den gewünschten Wasserdruck am Druckminderer ein.
5. Füllen Sie die Tränke mit Wasser und stellen Sie den Schwimmer so ein, dass der Wasserstand im gewünschten Bereich liegt.
6. Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.
7. Das Gerät ist betriebsbereit.

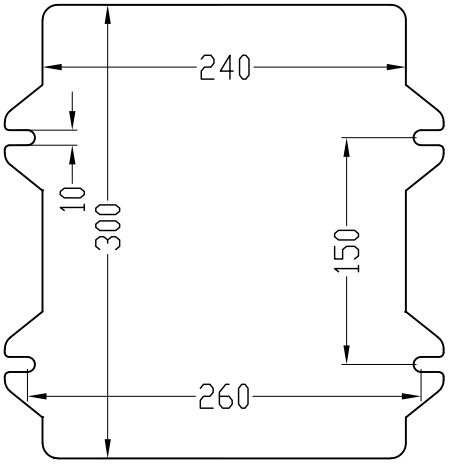

B. Maße der Montagelöcher

Elektrischer Anschluss

1. Installieren Sie eine Schutzkontaktsteckdose an der Wand oder einem Pfosten nahe der Tränke. Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter der Steckdose einwandfrei funktioniert.
2. Im Lieferumfang ist ein 3 m langes wasserdichtes Kabel enthalten; die Steckdose darf daher nicht zu weit von der Tränke entfernt sein.
3. Sehen Sie nahe der Steckdose ein Leerrohr für die Leitung vor, mit mindestens 25 mm Abstand. Führen Sie das Kabel durch das Leerrohr.
4. Verbinden Sie die Kabel und stecken Sie den FI-Schutzstecker in die Steckdose.
5. Stellen Sie sicher, dass die Tränke sauber ist, bevor Sie sie mit Wasser füllen.
6. Schalten Sie das Heizelement nur ein, wenn die Tränke vollständig mit Wasser gefüllt ist.
7. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Heizelements.

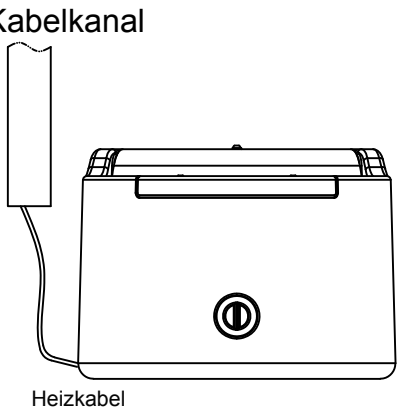

C. Schema der Elektroinstallation

- Fehlerbehebung

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
KEIN WASSERFLUSS	1. Problem mit dem Wasserdruck	Wasserzufuhr prüfen
	2. Ventilsieb verstopft	Filter reinigen
	3. Schwimmer zu niedrig	Schwimmerhöhe einstellen
VENTIL SCHLIESST NICHT	1. Verunreinigungen im Ventil	Ventil reinigen, Vorfilter einbauen
	2. Ventil beschädigt	Ventil ersetzen
	3. Wasserdruck zu hoch	Wasserdruck reduzieren
HEIZT NICHT	1. Leitungsfehler	Stromversorgung und Kabel prüfen
	2. Wassertemperatur zu hoch	Abkühlen des Wassers abwarten
	3. Wasserstand zu niedrig	Tränke mit Wasser füllen
	4. Heizelement defekt	Heizelement prüfen oder ersetzen

Bei Problemen während des Betriebs lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“. Lässt sich das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an Ihren Händler.