
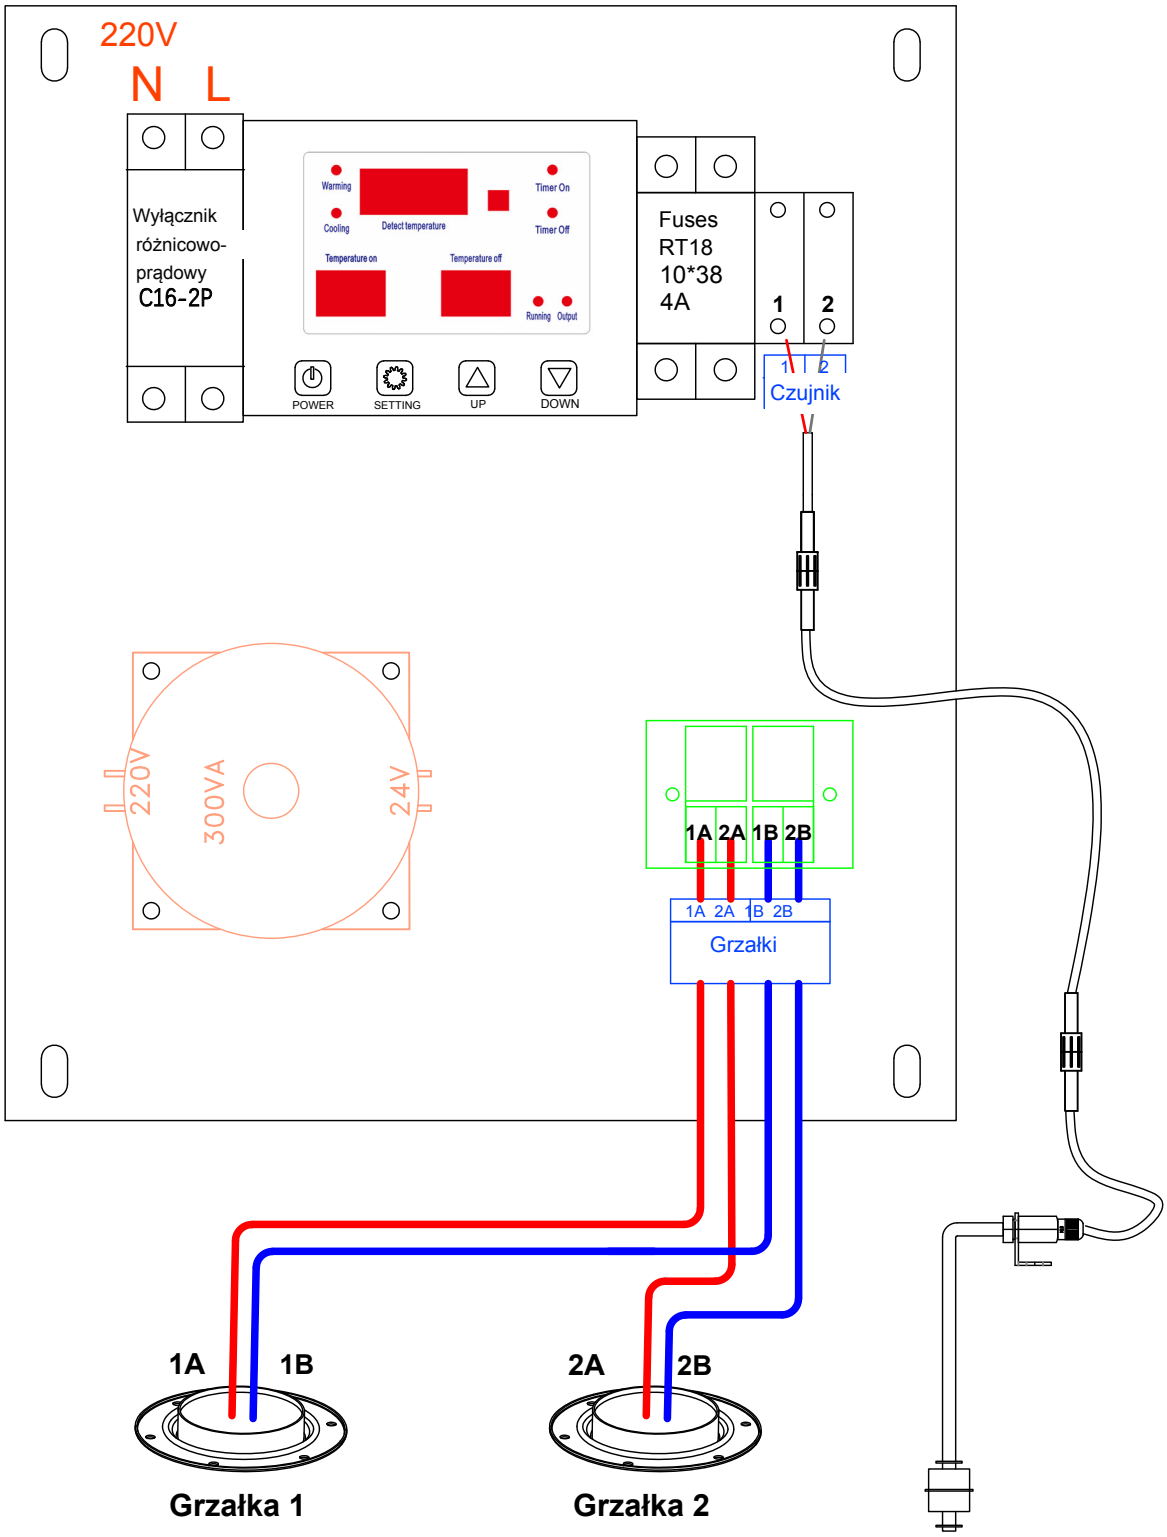


Napięcie	Moc	Prąd znamionowy
24V	150 W	6.25 A

Dobierz przekrój przewodu do prądu roboczego. Grzałki o mocy 150 W i 300 W można podłączyć według tego schematu. Ze względu na duży prąd, ze względów bezpieczeństwa zalecamy podłączenie każdej grzałki do skrzynki sterowniczej osobnym przewodem, a nie równolegle.

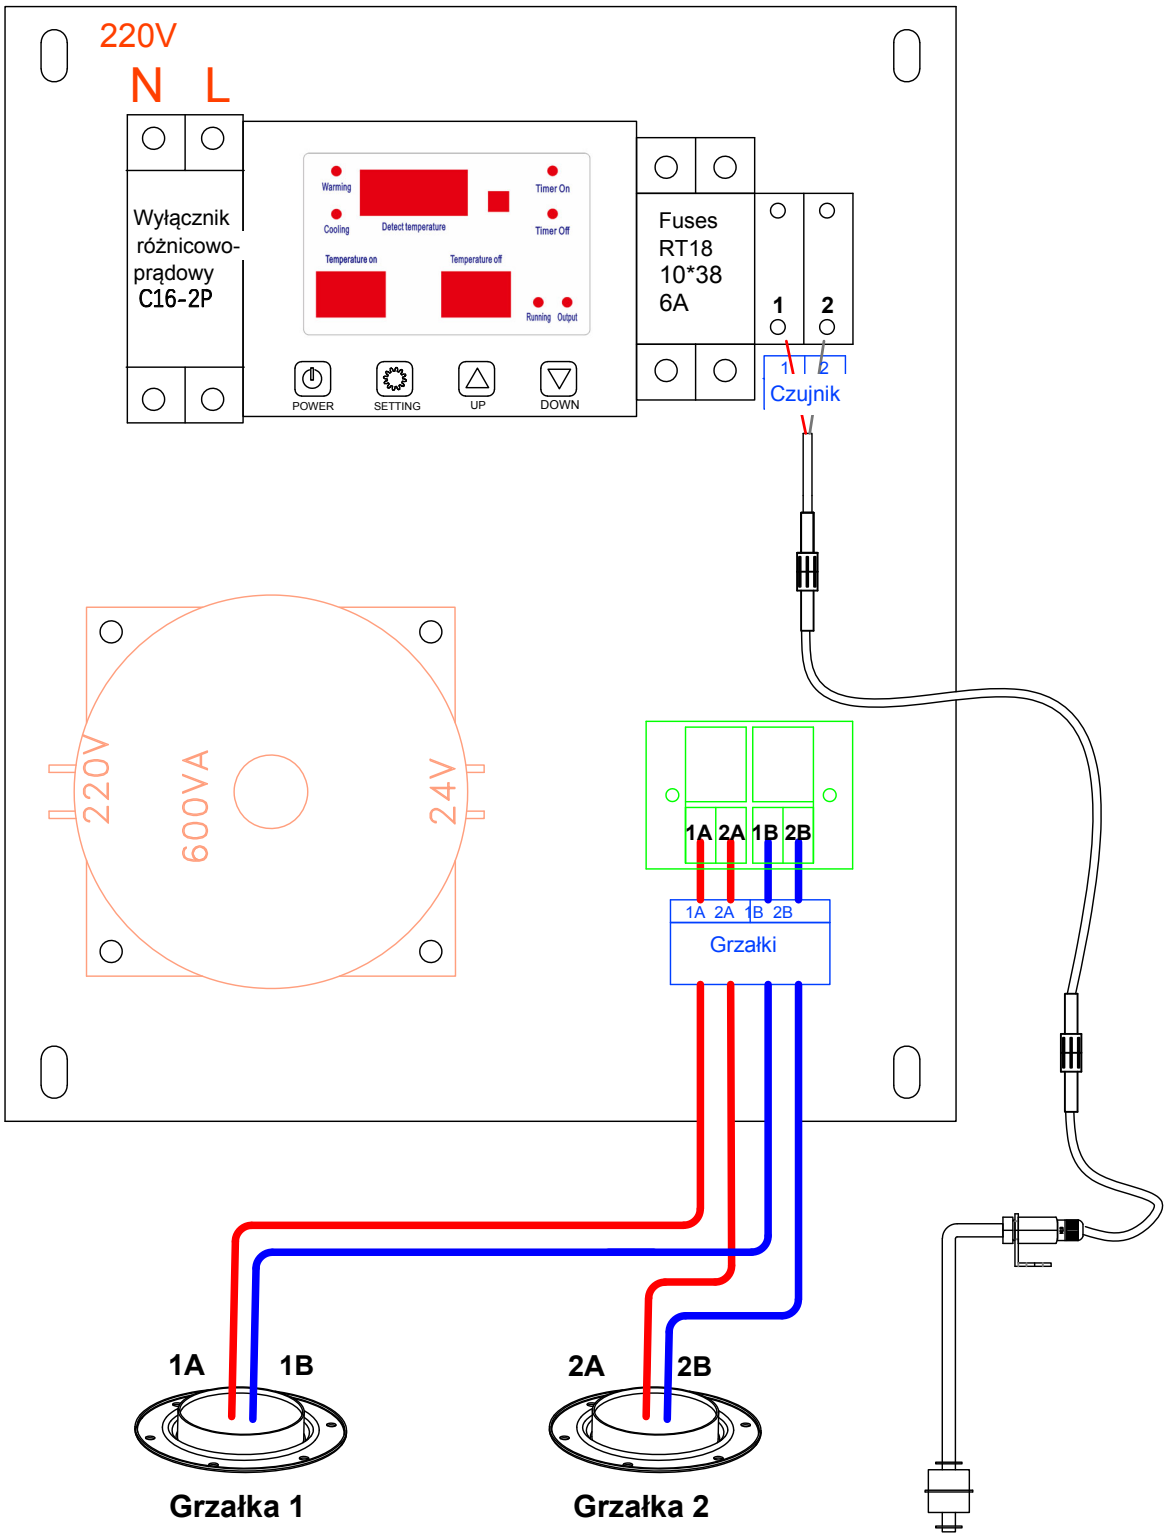

Napięcie	Moc	Prąd znamionowy
24V	300 W	12.5 A

Dobierz przekrój przewodu do prądu roboczego. Grzałki o mocy 150 W i 300 W można podłączyć według tego schematu. Ze względu na duży prąd, ze względów bezpieczeństwa zalecamy podłączenie każdej grzałki do skrzynki sterowniczej osobnym przewodem, a nie równolegle.